

XCMG FOR YOUR SUCCESS




*ELECTRIC
WHEEL LOADER*

XC938-EV



ELECTRIC WHEEL LOADER XC938-EV

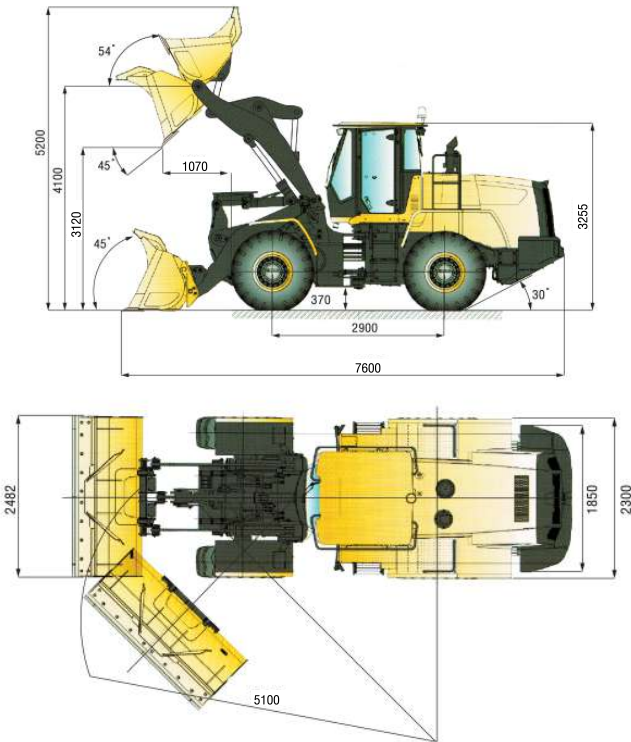

สมรรถนะ: เหน้มาตรฐาน	
น้ำหนักบรรทุก	3500 kg
น้ำหนักที่ทำให้ท้ายลอยเมื่อยกสุด	7500 kg
แรงจัดที่บั้งที่	145 kN
ความสูงถึงจุดหมุนเมื่อยกบั้งที่	4100 mm
ความสูงถึงปากบั้งที่เมื่อยกเท	3120 mm
ระยะแนวราบระหว่างปากบั้งที่ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท	1070 mm
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบั้งที่ระดับพื้นดิน	45°
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบั้งที่ระดับยกแขนสูงสุด	54°
มุมหมุนเทมากที่สุดของบั้งที่ระดับยกแขนสูงสุด	45°
สมรรถนะบั้งที่	
ความจุบั้งที่	2.1 m ³
มิติของเครื่องจักร	
ความยาว	7600 mm
ความกว้างวัดที่ยาง	2290 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	1850 mm
ฐานล้อ	2900 mm
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ	370 mm
มุมเลี้ยวสูงสุด	38°
มุมฉาก	30°
รัศมีวงเลี้ยวจากขอบนอกของบั้งที่	5100 mm

แบตเตอรี่	
ผู้ผลิต	CATL
รุ่น	228AH-3.22V
ขนาดแบตเตอรี่	181 kWh
แรงเคลื่อนไฟฟ้า	521V
ระยะเวลาใช้งาน	6-8 h

ระบบขับเคลื่อน	
มอเตอร์ขับเคลื่อน (Rated/Max)	120 kW
มอเตอร์ไฮดรอลิก (Rated/Max)	36 kW
ความเร็วสูงสุดเดินหน้า I/II	17/35 km/h
ความเร็วสูงสุดถอยหลัง I/II	17/35 km/h

เพลา	
ชนิดเพลาหน้า	First planetary deceleration
ชนิดเพลาหลัง	First planetary deceleration

ระบบบังคับเลี้ยว	
ชนิด	Hydraulic power assisted
แรงดันรีฟ	17.2 MPa

ระบบเบรก	
ชนิดเซอร์วิสเบรก	Air-on-oil disc brake
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรก	Foot brake
ชนิดพาร์คกึ่งเบรก	Caliper disc brake
ตัวดำเนินการพาร์คกึ่งเบรก	Hand brake

ระบบไฮดรอลิก	
ชนิดปั๊ม	Gear Pump
แรงดันรีฟ	18 ±0.5 MPa
ระยะเวลายกแขน	≤ 5.0 s
ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด	≤ 9.0 s

ยาง	
ขนาดยาง	17.5-25

น้ำหนัก	
น้ำหนักตัวรถ	11650 ±200 kg

สารเหลวต่างๆ(ปริมาณการเติม)	
น้ำมันไฮดรอลิก	132 L
เพลา	31 L
น้ำยาหล่อเย็น	45 L

Specifications and designs are subject to change without notice.
Machines shown may include optional equipment.

CONTACT US: